





## BALANZAS CON FUNCIÓN GLP INTEGRADA

**Serie 5210 - KBC020 a KBC022**  
**Serie 5220 - KBD029 a KBD036**

**Serie 5230 - KBF022 a KBF027**  
**Serie 5240 - KBK003 a KBK008**


- Las balanzas con función GLP integrada de Nahita-Blue combinan alta precisión de pesaje con trazabilidad documental, garantizando resultados fiables y el cumplimiento de los estándares de calidad en laboratorio. Su sistema de registro y calibración optimiza la gestión de datos y la validación de procesos.

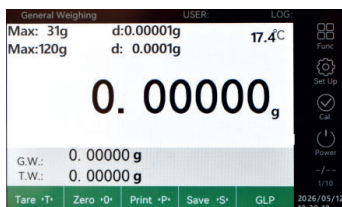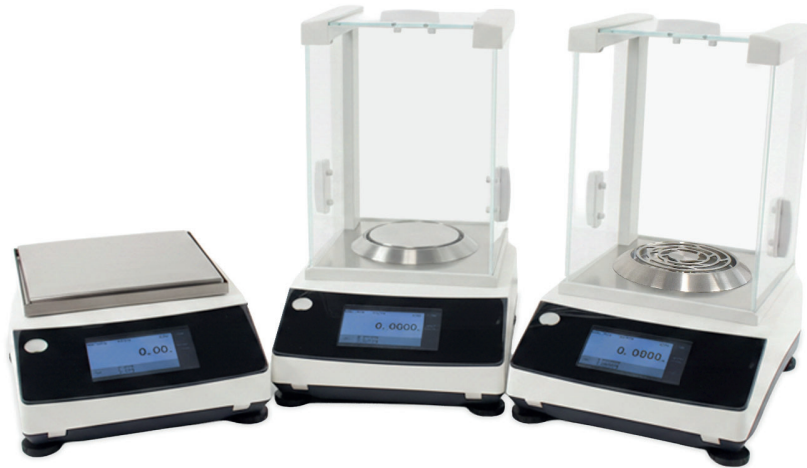

Pantalla táctil LCD a color que permite visualizar el peso neto y bruto, así como la fecha, hora y usuario. Las balanzas incorporan un sensor interno de temperatura para la monitorización de las condiciones ambientales durante el funcionamiento



Gestión de usuarios mediante perfiles para administrador y usuarios, con control de calibraciones, fecha, configuración de equipo, permisos de acceso y visualización de logs. Garantiza trazabilidad, seguridad y control de las operaciones

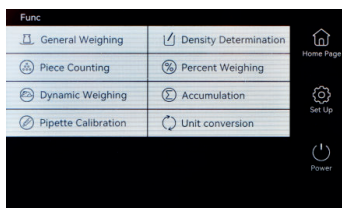

Funciones avanzadas de conteo de piezas, pesaje dinámico, determinación de densidad, pesaje porcentual, acumulación y conversión de unidades



### Accesorios opcionales:


- Impresora KBG008
- Kit para determinación de la densidad KBG009



## BALANZAS CON FUNCIÓN GLP INTEGRADA

Serie 5210 - KBC020 a KBC022  
Serie 5220 - KBD029 a KBD036

Serie 5230 - KBF022 a KBF027  
Serie 5240 - KBK003 a KBK008

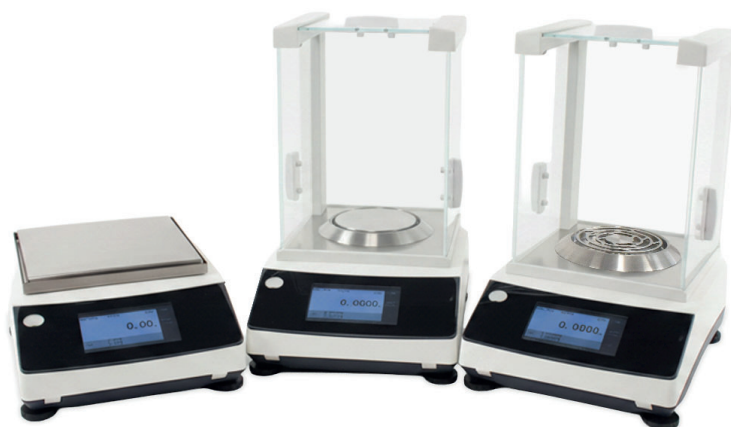

### Serie 5210 - Legibilidad 0.01 g

Referencia	KBC020	KBC021	KBC022
Capacidad máx (g)	1000	2000	5000
Peso mín (g)	0.2	0.5	0.5
Legibilidad (g)		0.01	
Repetibilidad (g)		± 0.02	
Tamaño plato (mm)		180x180	
Uds pesada		g, oz, mg, ct	
Pesa calibración ext	No incluye pesa de calibración externa		
Salidas	USB/RS232		
Dimensiones(mm)/Peso (kg)	335(L)x215(A)x110(A)/ 4.60		
Alimentación	100-240VAC 50/60Hz		

### Serie 5220 - Legibilidad 0.001 g


Referencia CAL EXTERNA	KBD029	KBD031	KBD033	KBD035
Referencia CAL INTERNA	KBD030	KBD032	KBD034	KBD036
Capacidad máx (g)	220	320	620	1000
Peso mín (g)		0.02		
Legibilidad (g)		0.001		
Repetibilidad (g)		± 0.001		
Tamaño plato (mm)		Ø 90		Ø 110
Uds pesada		g, oz, mg, ct		
Pesa calibración ext (g)		200/Clase F1		
Salidas		USB/RS232		
Dimensiones(mm)/Peso (kg)		335(L)x215(A)x345(A)/ 6.75		
Alimentación		100-240VAC 50/60Hz		



## BALANZAS CON FUNCIÓN GLP INTEGRADA

Serie 5210 - KBC020 a KBC022  
Serie 5220 - KBD029 a KBD036

Serie 5230 - KBF022 a KBF027  
Serie 5240 - KBK003 a KBK008

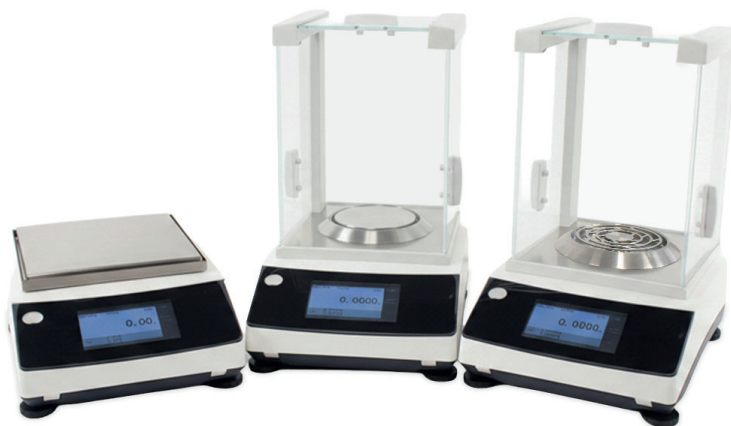

### Serie 5230 - Legibilidad 0.0001 g

Referencia CAL EXTERNA	KBF022	KBF024	KBF026
Referencia CAL INTERNA	KBF023	KBF025	KBF027
Capacidad máx (g)	120	220	320
Peso mín (g)		0.01	
Legibilidad (g)		0.0001	
Repetibilidad (g)		± 0.0001	±0.0002
Tamaño plato (mm)		Ø 90	
Uds pesada		g, oz, mg, ct	
Pesa calibración ext (g)	100/Clase F1		200/Clase F1
Salidas		USB/RS232	
Dimensiones(mm)/Peso (kg)		335(L)x215(A)x345(A)/ 6.75	
Alimentación		100-240VAC 50/60Hz	

### Serie 5240 – Legibilidad 0.0001/0.00001 g

Referencia CAL EXTERNA	KBK003	KBK005	KBK007
Referencia CAL INTERNA	KBK004	KBK006	KBK008
Capacidad máx (g)	31/120	51/220	81/220
Peso mín (g)		0.001/0.01	
Legibilidad (g)		0.0001/0.00001 g	
Repetibilidad (mg)		± 0.03/± 0.01	
Tamaño plato (mm)		Ø 90	
Uds pesada		g, oz, mg, ct	
Pesa calibración ext (g)		100/Clase E2	
Salidas		USB/RS232	
Dimensiones(mm)/Peso (kg)		335(L)x215(A)x345(A)/ 6.75	
Alimentación		100-240VAC 50/60Hz	